


配套型号(氮气弹簧单体+法兰盘)

例：DNF2000-50FC-T

配套订购氮气弹簧与法兰盘时，请指定订购的配套型号。

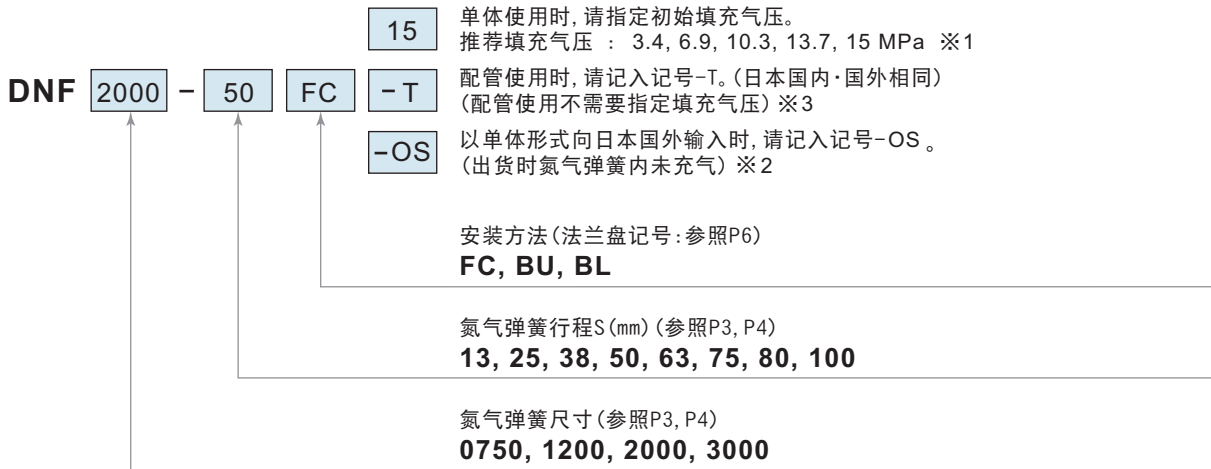


- ※1：请在上记推荐使用压力数值中选择。使用推荐以外的压力时，请指定压力数值并精确到小数点后1位。  
填充气压范围为3.4~15MPa(20℃)。
- ※2：输出日本国外时，法律规定不能向氮气弹簧内填充气体。
- ※3：出货时将拆下单向阀。

氮气弹簧单体型号

例：DNF2000-50BF15

只订购氮气弹簧单体时，请在安装方法处记入记号(BF)。

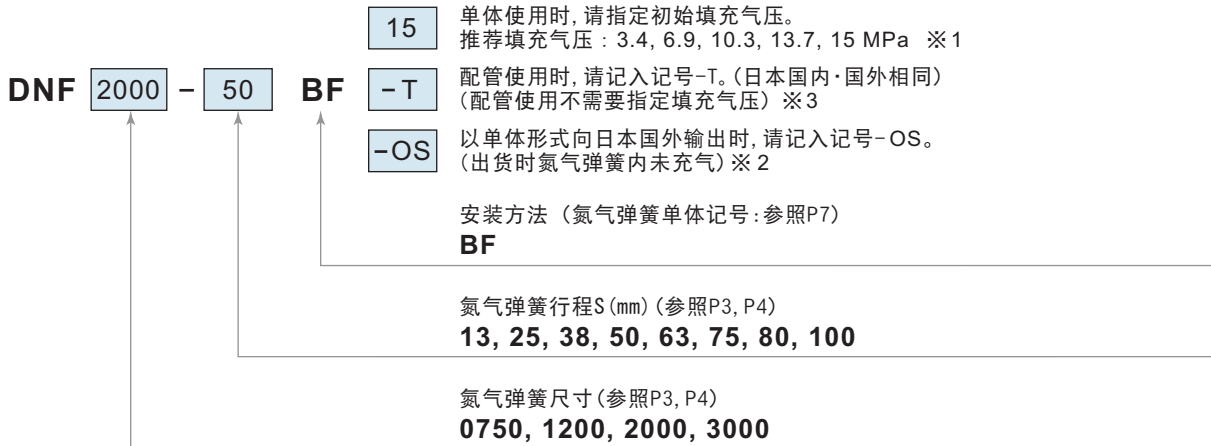

- ※1：请在上记推荐使用压力数值中选择。使用推荐以外的压力时，请指定压力数值并精确到小数点后1位。  
填充气压范围为3.4~15MPa(20℃)。
- ※2：输出日本国外时，法律规定不能向氮气弹簧内填充气体。
- ※3：出货时将拆下单向阀。

法兰盘型号

例：DJF075-FC

只订购法兰盘单品时，请指定法兰盘单品型号。

