

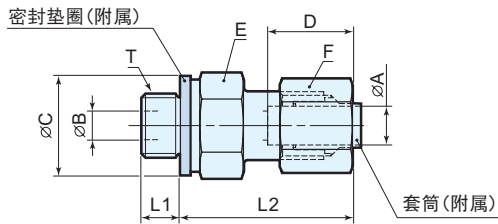


● 平行管螺纹阴接头




型号	管外径 ϕA	T	B	C	D	六角对边宽		L1	L2
						E	F		
8FKCO06010	6	G1/8	4	17	17.5	14	14	6	32.5
8FKCO08010	8		4	17	17.5	17	17	6	32.5

● 平行管螺纹阳接头





连接处请使用日本IHARA SCIENCE公司的卡套式接头。

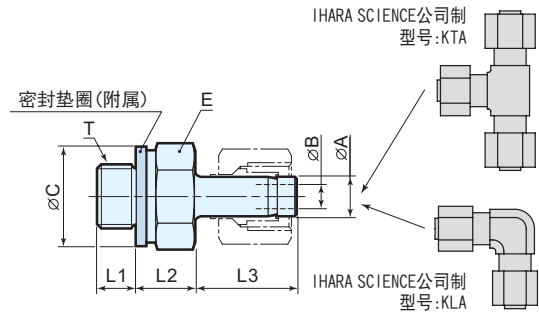


型号	管外径 ϕA	T	B	C	六角对边宽 E	L1	L2	L3

● 双头螺纹弯管接头

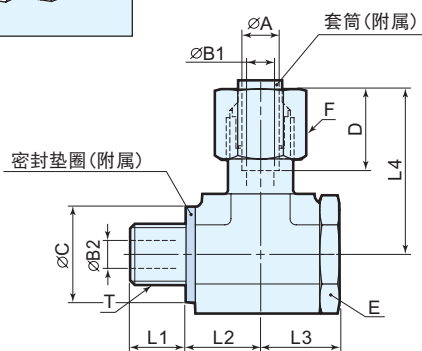


型号	管外径 ϕA	T	B1	B2	C	D	六角对边宽		L1	L2	L3	L4
							E	F				
8FKMB06010	6	G1/8	4	4	17	17.5	17	14	8	13	14	33.5

● 密封垫圈



橡胶的标准材质为NBR, 金属环的标准材质为SPCC(冷间压延钢板)。

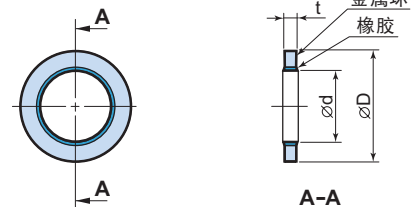

型号	螺纹	d	D	t
8FKP-C-010	G1/8	9.9	17	2

- 1: 在使用G螺纹配管用卡套式接头时, 垫圈配管用接口处必须安装堵头。
- 2: 安装接头的座面请使用密封垫圈进行密封。(不能使用O型环规格的G螺纹接头。)
- 3: 接头的套筒请使用日本IHARA SCIENCE公司制的套筒(型号:KKO)。
- 4: 各接头附属密封垫圈。