


25MPa ロータリージョイント (ダブルロータリー型)



ダブルロータリー型は同軸上に2つのロータリーを組み合わせることで、全高をさらに低く抑えました。12回路と16回路の2タイプから選定でき、各回路は独立して使用可能です。ロータリー1とロータリー2は個別に回転しますが、連結ピン(付属品)の使用により同調させることができます。

ダブルロータリー型

シール摺動面には、研磨、硬質クロムメッキ後、スーパーフィニッシュを施していますので、抜群のシール性能と耐久性を備えています。また、主要部品にはイオン窒化処理を施し、防錆・耐摩耗性を高めています。

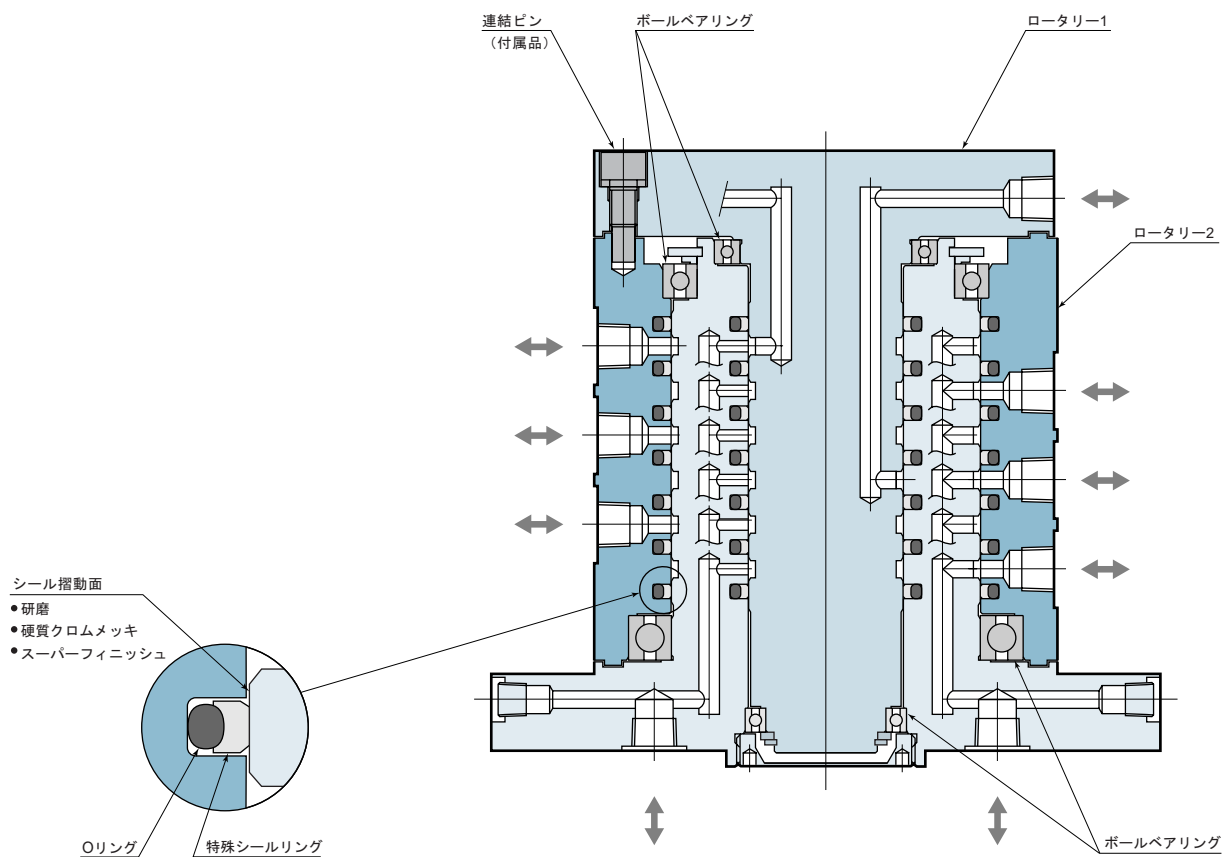

※取付ボルトは付属しません。

型 式	WRA66	WRA88
回路数	12 回路	16 回路
使用流体	一般鉱物系作動油 または エア	
最高使用圧力	25 MPa	
許容回転数	油圧力により変わります。(9ページ許容回転数を参照してください。)	
使用周囲温度	0 ~ 70 °C	
配管接続口寸法	Rc1/4	
質 量	22 kg	30 kg

