

1. セット型式 (ガススプリング+フランジ)

例 : DNP1000-16PSC-T

ガススプリングとフランジをセットでお求めの場合は、ご注文時にセット型式を指示してください。




※1 : 上記の推奨ガス充填圧力より選定してください。推奨ガス充填圧力以外の場合は、小数点以下1桁までの圧力をご指定ください。ガス充填圧力範囲は 3.4~13.7MPa(20℃)です。

※2 : ガススプリング model DNP に SC, SF, KA, KB 型フランジを使用する場合、マニホールドベース (P) が必要です。マニホールドベースを含めたセットでのフランジ記号は PSC, PSF, PKA, PKB です。

2. ガススプリング単品型式

例 : DNP1800-25BF13.7

ガススプリング本体のみをお求めの場合は、取付方法にガススプリング単品記号 (BF) を指示してください。

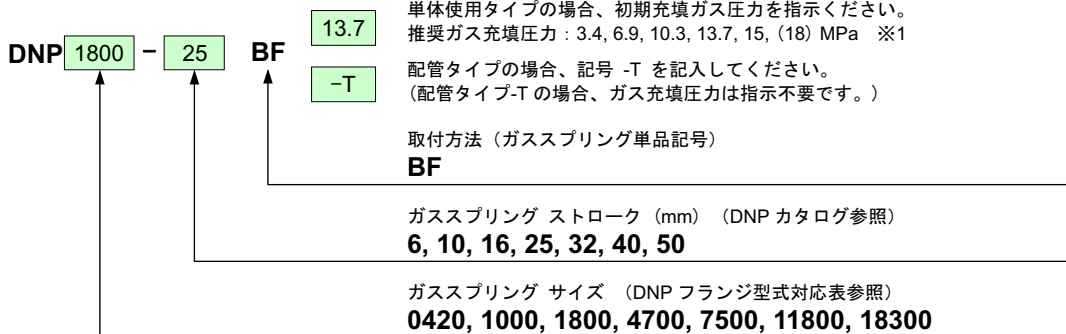


※1 : 上記の推奨ガス充填圧力より選定してください。推奨ガス充填圧力以外の場合は、小数点以下1桁までの圧力をご指定ください。ガス充填圧力範囲は 3.4~13.7MPa(20℃)です。

3. フランジ単品型式

例 : DJF075-FC

フランジのみをお求めの場合は、ご注文時にフランジ単品型式を指示してください。

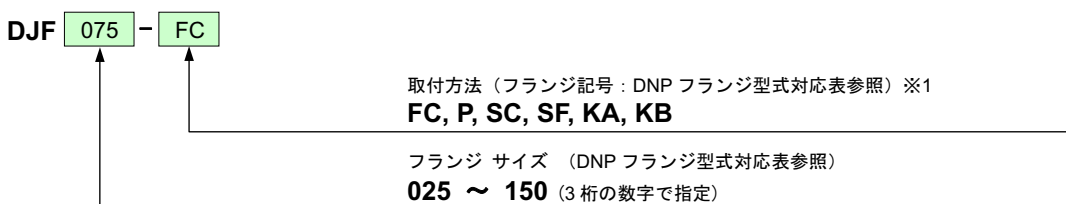

※1 : ガススプリング model DNP に SC, SF, KA, KB 型フランジを使用する場合、マニホールドベース (P) が必要です。SC, SF, KA, KB 型フランジ単品には、マニホールドベース (P) は含まれません。個別にご指定ください。