


セット型式 (ガススプリング+フランジ)

例 : DNA1500-50FC-T

ガススプリング本体とフランジをセットでお求めの場合は、ご注文時にセット型式を指示してください。

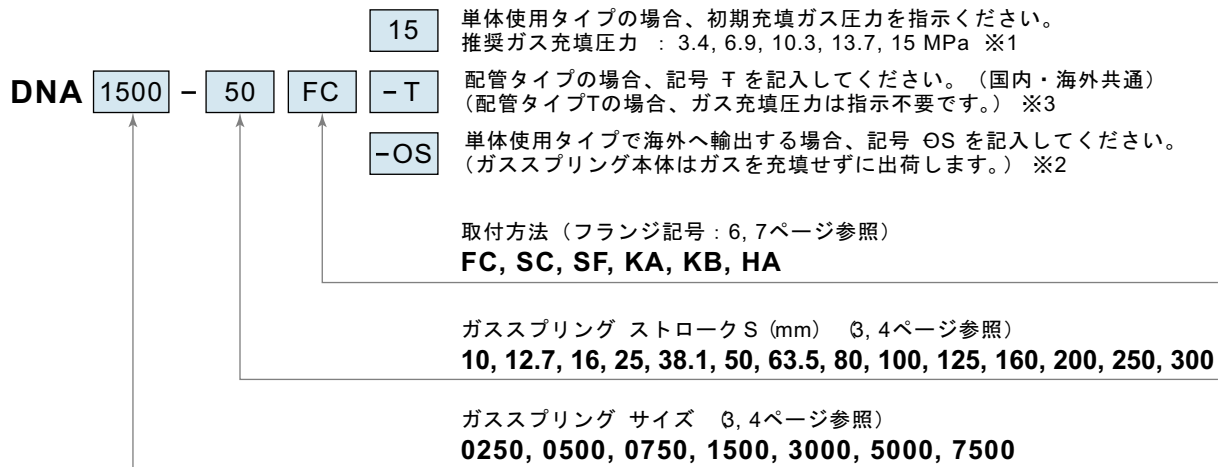


- ※1 : 上記の推奨ガス充填圧力より選定してください。 推奨ガス充填圧力以外の場合は、小数点以下1桁までの圧力をご指定ください。  
ガス充填圧力範囲は3.4~15MPa (20°C) です。
- ※2 : 海外へ出荷するガススプリングは法律上ガスの充填ができません。
- ※3 : チェックバルブは取り外して出荷します。

ガススプリング単品型式

例 : DNA1500-50BF15

ガススプリング本体のみをお求めの場合は、取付方法にガススプリング単品記号 (BF) を指示してください。

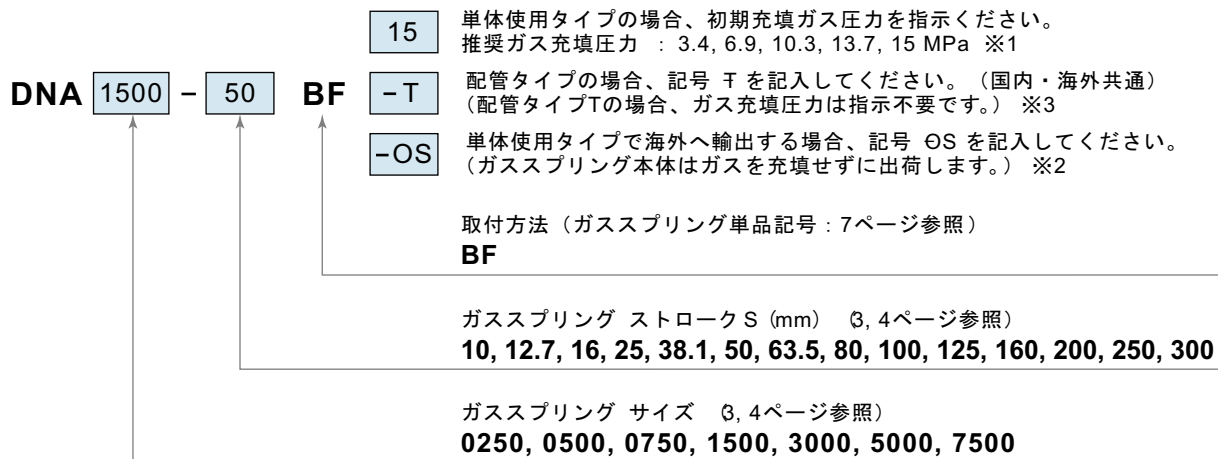

- ※1 : 上記の推奨ガス充填圧力より選定してください。 推奨ガス充填圧力以外の場合は、小数点以下1桁までの圧力をご指定ください。  
ガス充填圧力範囲は3.4~15MPa (20°C) です。
- ※2 : 海外へ出荷するガススプリングは法律上ガスの充填ができません。
- ※3 : チェックバルブは取り外して出荷します。

フランジ単品型式

例 : DJF075-FC

フランジのみをお求めの場合は、ご注文時にフランジ単品型式を指示してください。

