Pascal

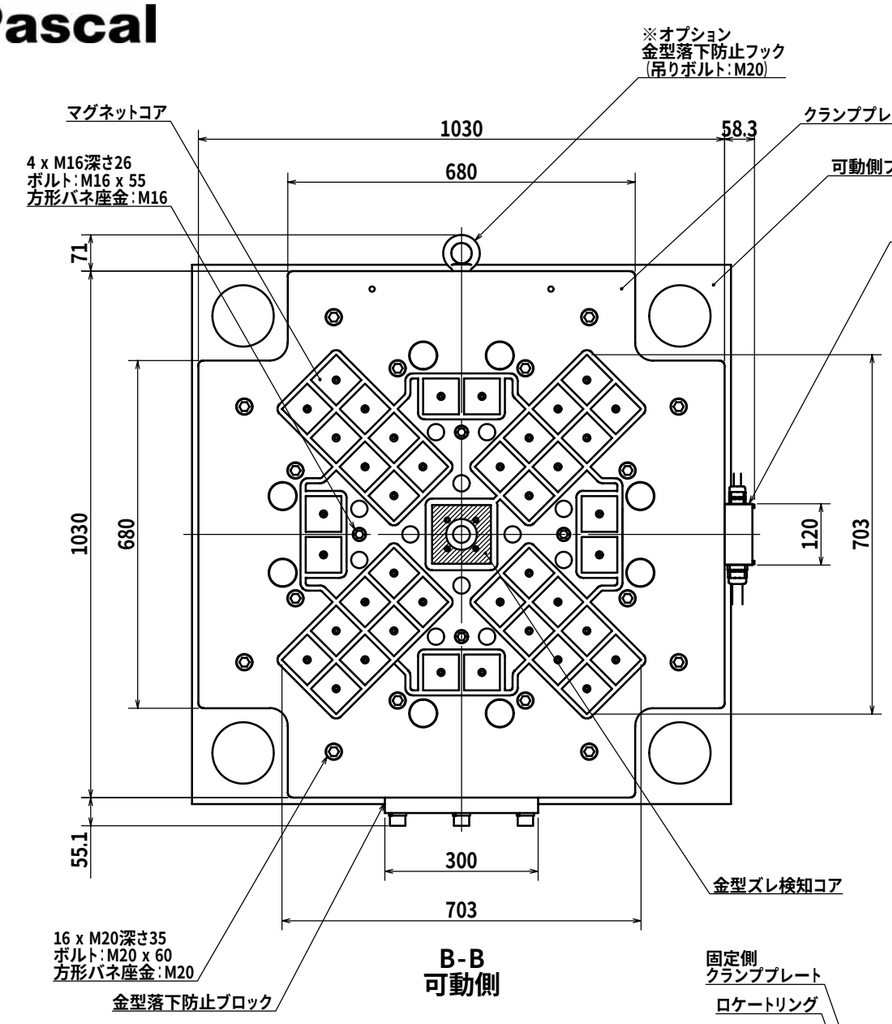

B-B
可動側

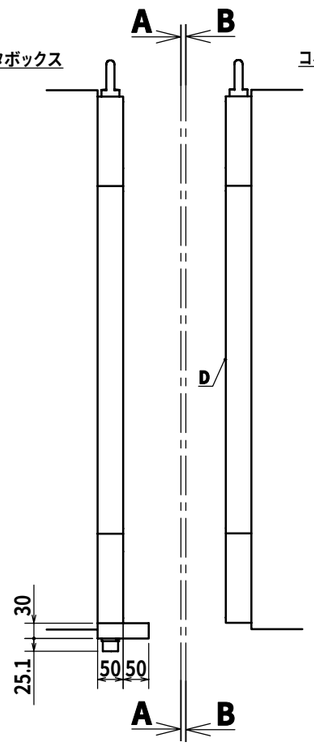

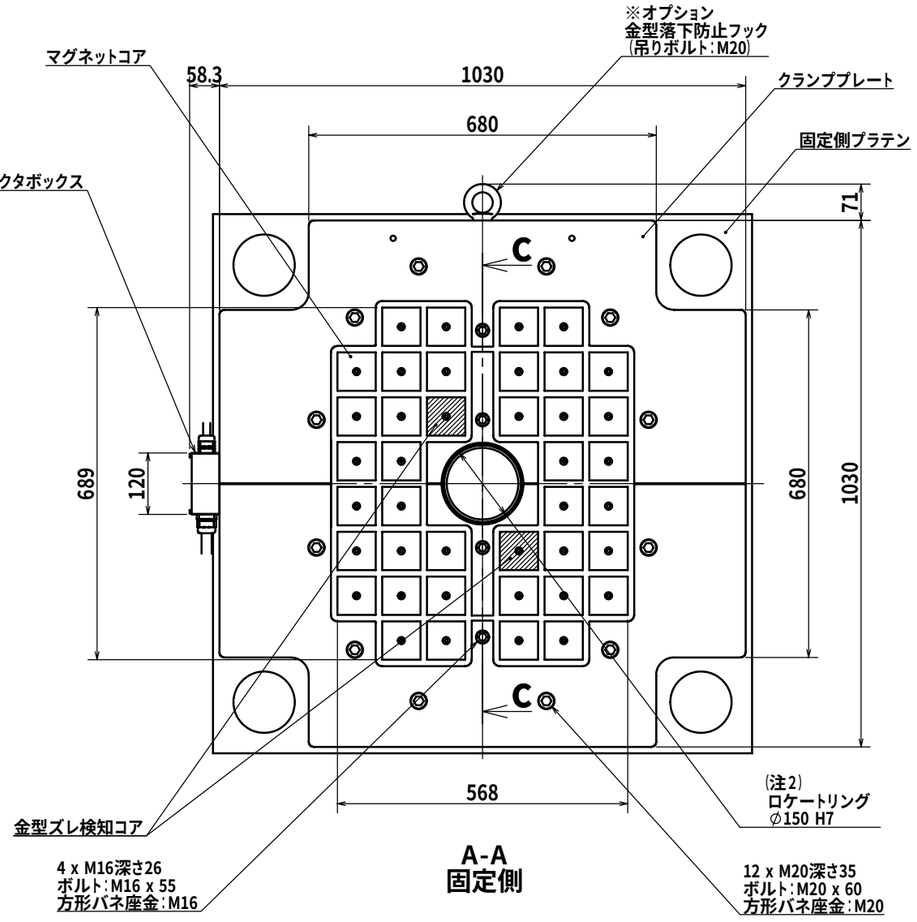

A-A
固定側

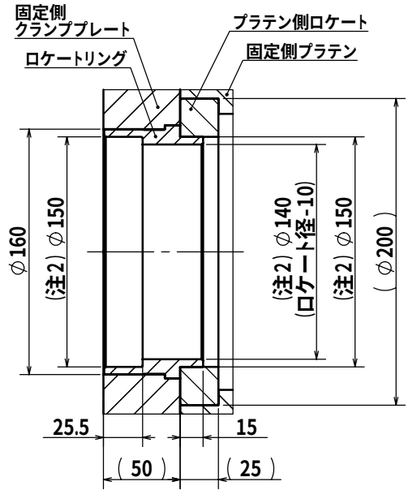

C-C (1 : 4)
ロケート詳細



D (5 : 1)
※オプション
センターエッジ

仕様 Specifications

マグクランプ仕様 Type		可動側 Moving Side	固定側 Stationary Side
コア数 Number of Magnet Core	□75	—	40
	□70	40	—
	□115	1	—
最大クランプ力 Maximum Clamping Force		310kN	314kN
プレート質量 Mass of Plate		350kg	361kg
付属品 Accessories			
取付けボルト Mounting Bolt	M20x60	16	12
	M16x55	4	4
対象成形機能力 Applied Mold Clamping Force		3500～3600kN	

型式表示

MGA 0350 ① - ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①	プレート厚さ (mm)	無記号: 50 (MGA0450以上は52) S: 34
②	ロケートリング径 (mm)	1:φ40 2:φ60 3:φ100 4:φ120 5:φ150 6:φ180 7:φ250 9:特殊 (成型機側と金型側でサイズが相違する場合はこちらに含みます)
③	一次電源電圧 (V)	2: 200/220 3: 380 4: 440 5: 480
④	銘板言語	J: 和文 E: 英文
⑤	使用温度範囲 (℃)	無記号: 0～80 H: 0～150 U: 0～180
⑥	防錆仕様	無記号: なし N: あり
⑦	特殊レイアウト番号	無記号: なし レイアウト番号: あり

[注記]

1. 最小デイライトは155です。
2. ロケートリングは金型側・成型機側ともにφ150以下で対応します。
   本図のリング径はφ150です。その他のリング径の場合は (注2) の寸法が変わります。
3. オプションの有無は製作指示書にてご指示下さい。
4. エジェクタ穴の位置はJIS B 6701に基づいており、穴径は中央を60mm、内側12ヶ所を35mm、
   それ以外を55mmとしています。穴径が異なる場合は製作指示書にてご指示下さい。

SCALE		REVISION HISTORY	DATE	DESIGNED BY	MODEL	NAME	DWG.NO.	FILE.NO.
1:12		① 誤記訂正 2006/12/05 99101 STANDARD INJ0A-023-6	2006/09/07	04118	MGA0350	マグクランプレイアウト	3MGAB16510	MGAB1651.slddrw

A3