Pascal

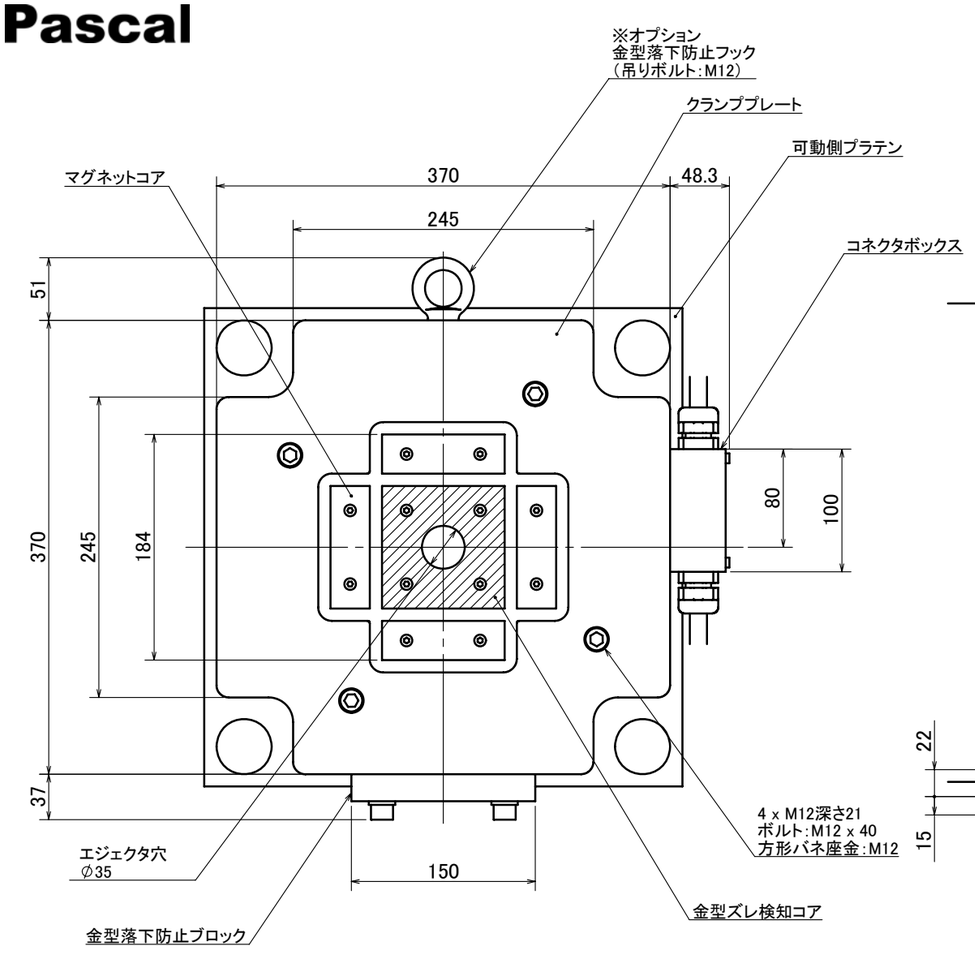

B–B
可動側

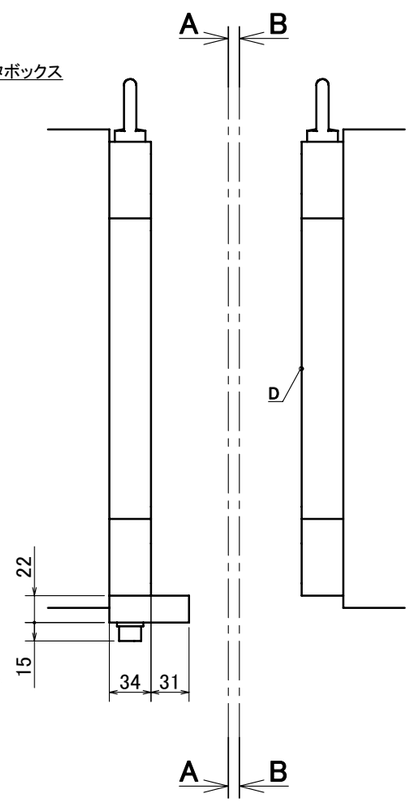

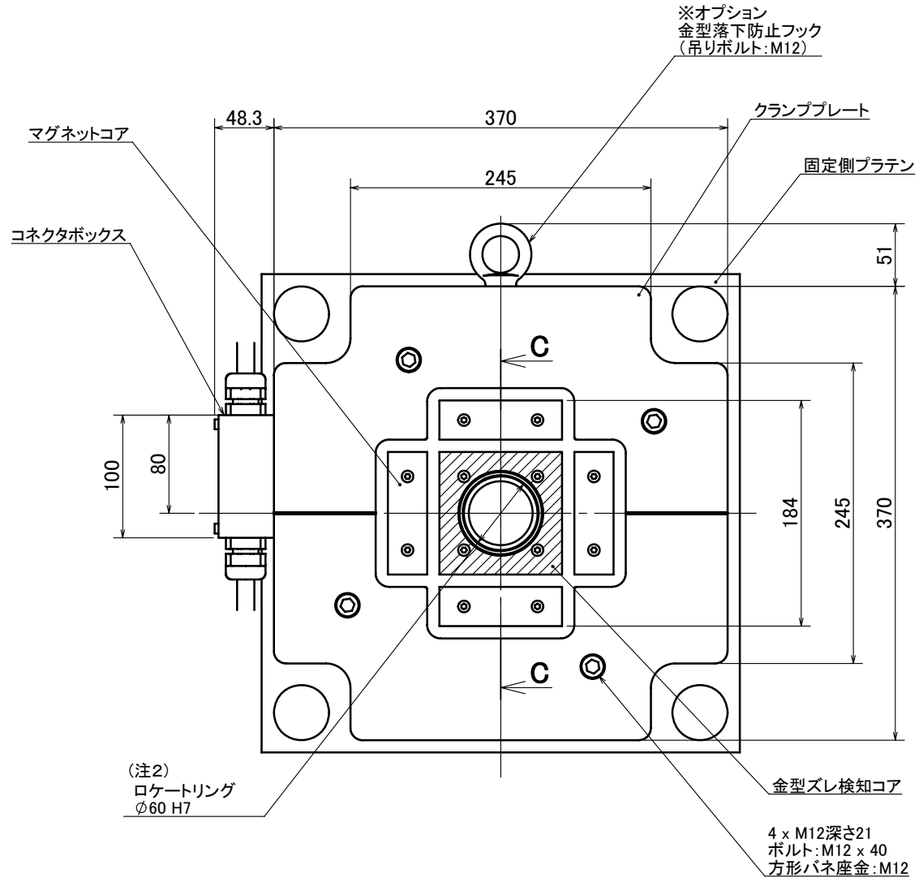

A–A
固定側

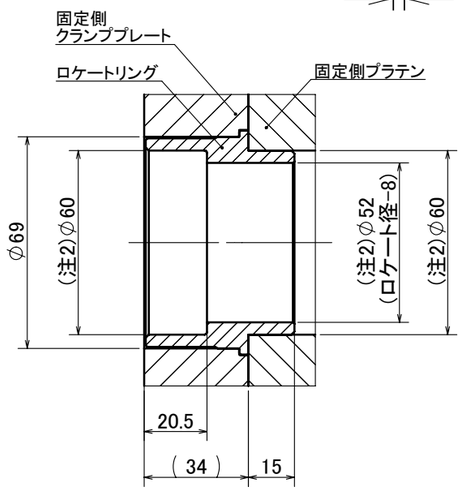

C–C (1 : 2)
ロケート詳細



D (5 : 1)
※オプション
センターエッジ

仕様 Specifications

マグクランプ仕様 Type		可動側 Moving Side	固定側 Stationary Side
コア数 Number of Magnet Core	□100	1	1
	32 x 100	4	4
最大クランプ力 Maximum Clamping Force		22kN	22kN
プレート質量 Mass of Plate		32kg	32kg
付属品 Accessories			
取付けボルト Mounting Bolt	M12 x 40	4	4
対象成形機能力 Applied Mold Clamping Force		200kN	

型式表示
MGA 0020 ① – ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①	プレート厚さ (mm)	無記号: 50 (MGA0450以上は52)　S: 34
②	ロケートリング径 (mm)	1: φ40　2: φ60　3: φ100　4: φ120　5: φ150　6: φ180　7: φ250 9: 特殊 (成型機側と金型側でサイズが相違する場合はこちらに含みます)
③	一次電源電圧 (V)	2: 200/220　3: 380　4: 440　5: 480
④	銘板言語	J: 和文　E: 英文
⑤	使用温度範囲 (℃)	無記号: 0～80　H: 0～150　U: 0～180
⑥	防錆仕様	無記号: なし　N: あり
⑦	特殊レイアウト番号	無記号: なし　レイアウト番号 : あり

[注記]
1. 最小デイライトは105です。
2. ロケートリングは金型側・成型機側ともにφ60以下で対応します。
   本図のリング径はφ60です。その他のリング径の場合は(注2)の寸法が変わります。
3. オプションの有無は製作指示書にてご指示下さい。

SCALE		REVISION HISTORY	DATE	DESIGNED BY	MODEL	NAME	DWG.NO.	FILE.NO.
1:5		STANDARD XXX9A-108-5	2005/09/05	02007	MGA0020S	マグクランプレイアウト	3MGAA81210	MGAA8121.slddrw

A3