



スペーサ型式	適用クランプ/ワークサポート
クランプスペーサ model <b>CTH□-TD</b>	7MPaスイングクランプ model <b>CTU, CTT</b> 7MPaリンククランプ model <b>CLU, CLT</b> 7MPa押し引きクランプ model <b>CNA</b>
ワークサポートスペーサ model <b>CSP□-TD</b>	7MPaワークサポート model <b>CST, CSU</b>

型式表記

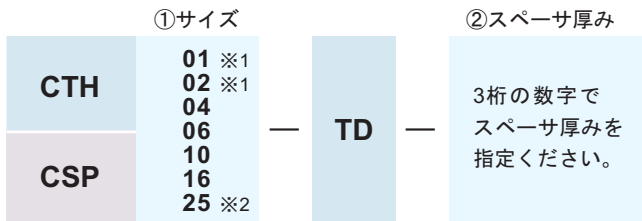

(例)CTU06用・スペーサ厚み100 mmの場合:CTH06-TD-100  
CSU04用・スペーサ厚み 35 mmの場合:CSP04-TD-035  
CTU-S(ロングストローク仕様)は使用できません。  
スペーサ厚みは1 mm単位で指定してください。  
※1:クランプスペーサのみ ※2:ワークサポートスペーサのみ

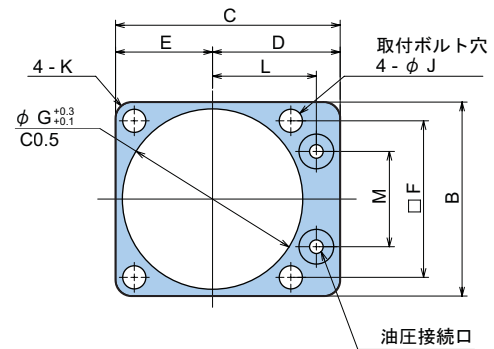

- 注記 1. 取付ボルトは付属しません。  
2. 取付面は最大高さ粗さRz6.3以下に仕上げてください。  
3. 高さの調整が必要な場合は、Z面を追加加工してご使用ください。  
(追加加工後のZ面は Rz6.3以下に仕上げてください。)

型 式	CTH						CSP				
	CTH01-TD	CTH02-TD	CTH04-TD	CTH06-TD	CTH10-TD	CTH16-TD	CSP04-TD	CSP06-TD	CSP10-TD	CSP16-TD	CSP25-TD
max. A	150	150	150	150	200	200	150	150	150	150	150
B	38	45	50	57	70	86	45	52	56	65	78
C	48	55	60	66	82	96	55	61	65	73	85
D	29	32.5	35	37.5	47	53	32.5	35	37	40.5	46
E	19	22.5	25	28.5	35	43	22.5	26	28	32.5	39
F	30.5	35	40	46	56	68	34	40	44	52	62
G	35	39	47	53	63	78	40	47	52	60	72
J	4.3	5.5	5.5	6.8	9	11	5.5	5.5	5.5	6.8	9
K	R3	R3	R5	R5	R6	R7	R3	R5	R5	R6	R7
L	22.5	25	28	30.5	36	42	25.5	28	30	33.5	39
M	18	22	24	28	36	45	20	24	26	30	36
N	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4
Oリング※1	P7	P7	P7	P7	P8	P8	P7	P7	P7	P7	P7
質 量※2	0.21 kg	0.31 kg	0.30 kg	0.37 kg	0.62 kg	0.81 kg	0.29 kg	0.35 kg	0.37 kg	0.46 kg	0.60 kg

※1: Oリングの材質はフッ素ゴム(硬度Hs90)です。 ※2: プレート高さ100 mmの質量です。